



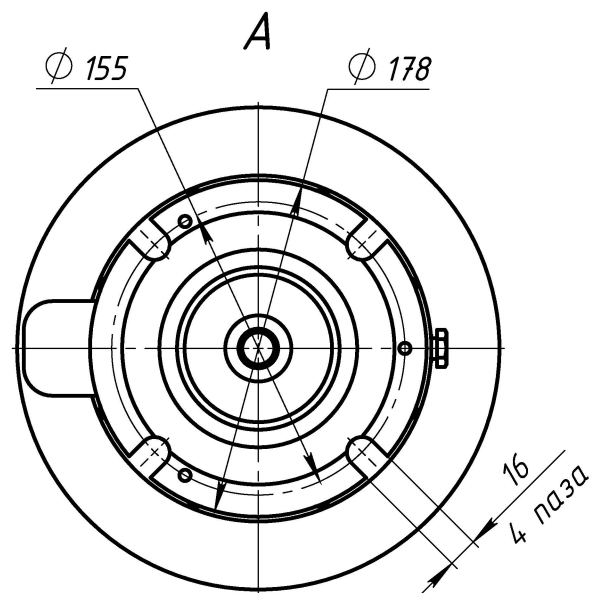

ИЗОЛЯТОР

Тип:	ГКВIV-60-40.5/1000 О1		Черт. номер:	ИВУЕ.686351.330	
Исполнение:					
Выключательный ввод конденсаторного типа с внутренней RIP и фарфоровой внешней изоляцией заполненной сухим наполнителем (компрессионным электроизоляционным гелем).					
Технические данные:					
Напряжение наибольшее рабочее			кВ	40,5	
Напряжение наибольшее рабочее фазное			кВ	24	
Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР)			кВ	40,5	
Уровень ЧР			пКл	≤ 10	
Напряжение испытательное 50 Гц, 1 мин.			кВ	95	
Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50 мкс			кВ	190	
Номинальный ток			А	1000	
Ток термической стойкости в течение 2 с		I _{th}	кА	25	
Ток динамической стойкости		I _d	кА	62,5	
Разрядное расстояние			мм	500	
Длина пути утечки, min			мм	1400	
Температура окружающей среды			°С	-60 ÷ +55	
Температура масла трансформатора (максимальная среднесуточная)			°С	90	
Угол установки			град.	0...90	
Испытательная консольная нагрузка			Н	1250	
Размер под установку трансформатора тока			мм	300	
Масса			кг	46...47	

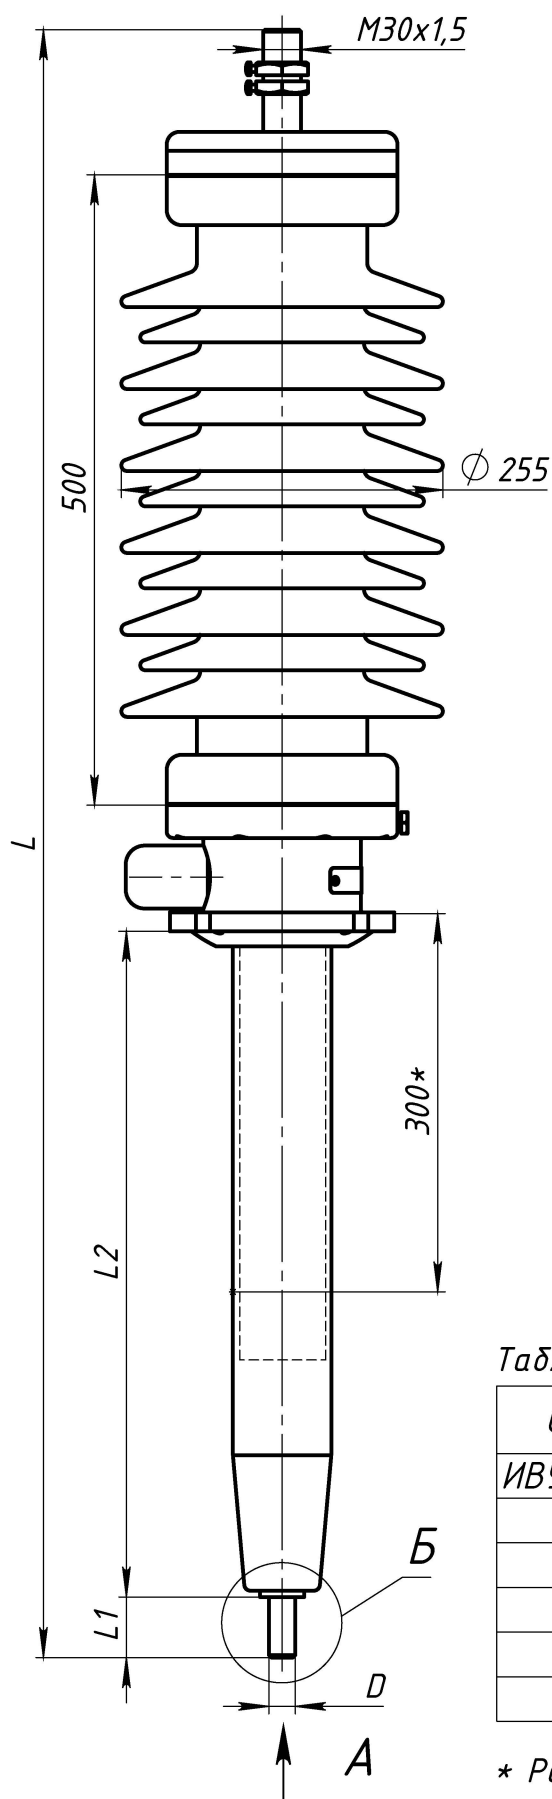

Б
Для вводов
ИВЧЕ.686351.330-01
ИВЧЕ.686351.330-03

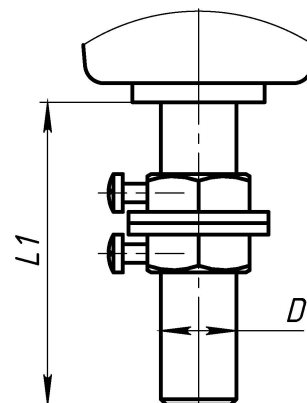


Таблица 1

Обозначение	L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, кг
ИВЧЕ.686351.330	1291	48	528	21	46
-01	1323	80		M20x1,5	
-02	1391	48	628	21	47
-03	1295	55	525	M27x1,5	46
-04	1323	80	528	21	
-05	1291	48			

* Размер под установку трансформатора тока

ИЗОЛЯТОР

ИВЧЕ.686351.330

Разраб.			
Провер.			
Нач. отд.			
Н. контр.			
Утв.			

Ввод конденсаторного типа
с внутренней RIP-изоляцией
для выключателей
ГКВIV-60-40,5/1000 01

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.1	
Лист	Листов	